

取付穴寸法: 222 × 1230

※LEDランプは付属に含まれておりません。


4	端子台 (送り付)	ポリカーボネート	1	294-0113	
3	ソケットG13 (プッシュ式)	PP	4	P-202x2、P-203x2	
2	反射板	SPCC 0.4t	1	塗装色: 白	
1	本体	SPC 0.3t	1	塗装色: 白	
		部品名	材質	数量	備考
承認	合関	担当	型名	LEDベースライト器具 40形 埋込型(浅型) 2灯式	
藤井	浦田	宇都宮	型番	ECB-U402 (両側配線) / ECB-U402K (片側配線)	
尺度					日本エコテック株式会社

安全に関するご注意	
<ul style="list-style-type: none"> ・本器具は5~35°Cの温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。 ・本器具は屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等発生する場所では使用できません。 器具落下・感電の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。 そのまま使用しますと器具落下の原因となります。

器具重量 = 2.5 kg

LED直管ランプ 40形/19W 片側給電

No.A5-3011A23

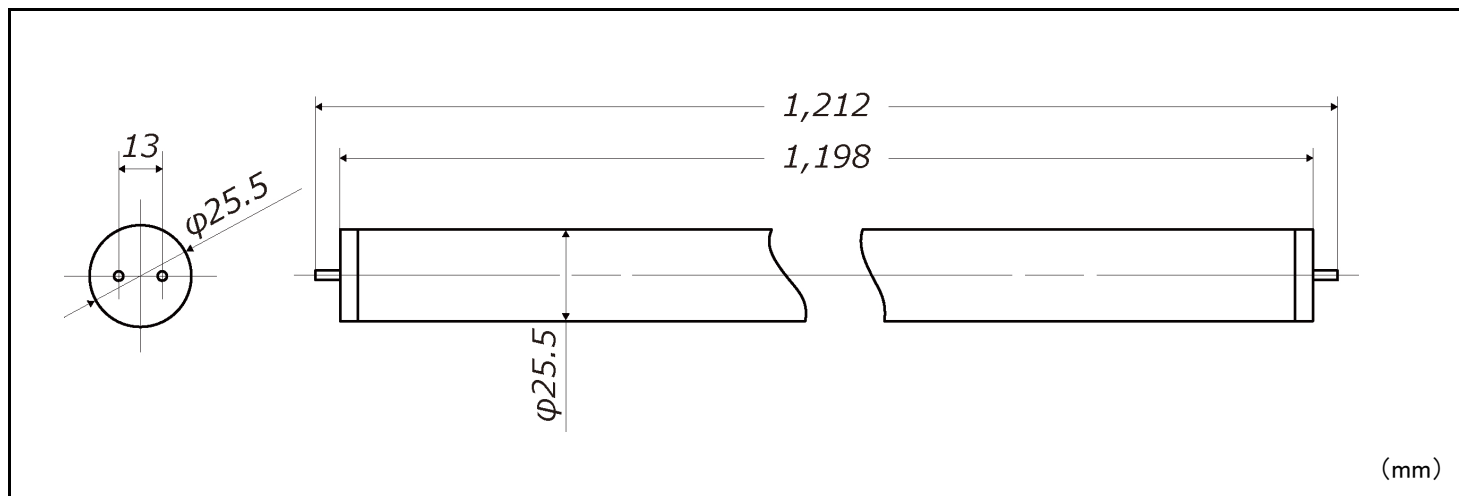

型番	光色	色温度	全光束	発光効率
ECA-SK401909-D	昼光色	6,000 (K)	2,280 (lm)	120.0 (lm/W)
ECA-SK401909-N	昼白色	5,000 (K)		
ECA-SK401909-W	白色	4,000 (K)		
ECA-SK401909-WW	温白色	3,500 (K)	2,212 (lm)	116.4 (lm/W)
ECA-SK401909-L	電球色	3,000 (K)		

消費電力	19.0 (W)	照射角度	180 (度)
外形寸法	φ 25.5 × 管長1198 (mm)	電源	内蔵電源
質量	239 (g)	定格電圧	AC 100~240 (V)
口金	G13	定格周波数	50Hz/60Hz
演色性	Ra 80	設計寿命	50,000 (時間)
動作温度	-20~+40 (°C)		

注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・使用周囲温度(動作温度)を必ず守ってください。 ・電気工事有資格者によるバイパス工事を行った照明器具または弊社製LEDベースライトで使用して下さい。 ・取付け、配線、施工は取扱説明書に従い、確実に行ってください。 ・屋内照明用です。屋外、屋側、水気のある場所では使用しないでください。 ・寸法値は±1.5mm以内の誤差があります。 ・LED光源にはバラツキがあり、同じ型名・型番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ・光源寿命は設計寿命を保証するものではなく、使用時間、使用環境によって異なります。 ・ご使用の際は取扱説明書に記載の「安全上の注意」および「使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。 ・製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
------	---

備考	<ul style="list-style-type: none"> ・色温度 W(白色 4000K)/WW(温白色 3500K)は特注となります。
----	---