


LED高天井照明 リング型モジュール 100W

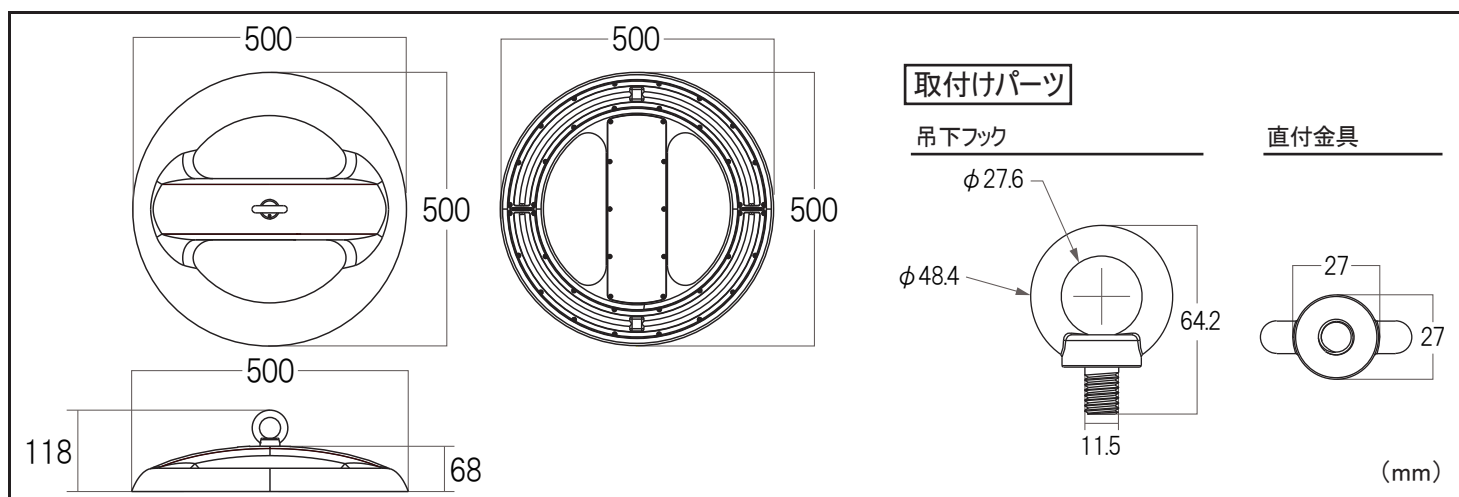

型番	光色	色温度	全光束	発光効率
SRG-01001-N	昼白色	5,000 (K)	19,000 (lm)	190 (lm/W)

消費電力	100 (W)	動作温度	-40~+55°C (°C)
外形寸法	φ 500 × 68 (mm)	設計寿命	50,000 (時間)
質量	3.8 (kg)	取付方式	吊下フック／アングル固定式
保護等級	IP66 (防塵・防水)	塩害レベル	耐塩形
演色性	Ra 80	定格電圧	AC 100~240 (V)
照射角度	120 (度)	定格周波数	50Hz／60Hz
電源	モジュール電源一体型		

注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・使用周囲温度(動作温度)を必ず守ってください。 ・取付け、配線、施工は取扱説明書に従い、確実に行ってください。 ・安定器別置型ランプとの交換の際は安定器を外し、取付けてください。 ・寸法値は±1.5mm以内の誤差があります。 ・LED光源にはバラツキがあり、同じ型名・型番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ・光源寿命は設計寿命を保証するものではなく、使用時間、使用環境によって異なります。 ・ご使用の際は取扱説明書に記載の「安全上の注意」および「使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。 ・製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
------	---

備考	<ul style="list-style-type: none"> ・昼白色のみの商品となります。
----	---